

PMH *Thermohall*

Den välisolerade lösningen



PMH Thermohall

Den välisolerade lösningen

PMH Thermohall är en effektiv lösning på ett utrymme, som skall vara uppvärmt och samtidigt energibesparande. Hallen är välisolerad enligt traditionell metod och erbjuds med kort leverans- och montageid.

PMH Thermohall produceras av standardkomponenter, som möjliggör stor variation av bredd, längd och höjd.

Konstruktionen har självbärande ramar som ger en pelarfri yta med en spännvidd upp till 50 meter och valfri längd. Det finns stor flexibilitet vad gäller port-placering och övriga anpassningar. Hallen byggs i underhållsfritt material.

PMH Thermohall bygger vidare på PMH Lagerhall med väggar och tak av plastbelagd polyesterväv, eller PMH Combihall med väggar av stålplåt. Hallen isoleras från insidan, vilket minimerar yttre påverkan av regn eller snö under byggtiden. Det går även att isolera PMH-Hallen i efterhand.

PMH Thermohall finns att få med två olika innertak-lösningar. Ett nedsänkt horisontellt tak i takfotshöjd eller ett tak som följer hallens bågform, vilket även ger hallen goda akustiska egenskaper. Väggarna isoleras och kläs invändigt med t ex lackerad vägg-plåt eller folierad spånskiva.

Konstruktion

Dimensionerad för snö- och vindlast enligt gällande byggnormer.

Stålstomme


Fackverk av kallformade stålprofiler som är ytbehandlade med varmförzinkning enligt SS 1461, min 70 my (miljöklass M3).

Förankring

Hallen förankras med förankringsjärn, jordankare eller betongelement.

Portar och fönster

Hallen utrustas som standard med isolerade vik-portar i storlekar efter behov. Fönster och andra porttyper levereras enligt önskemål.

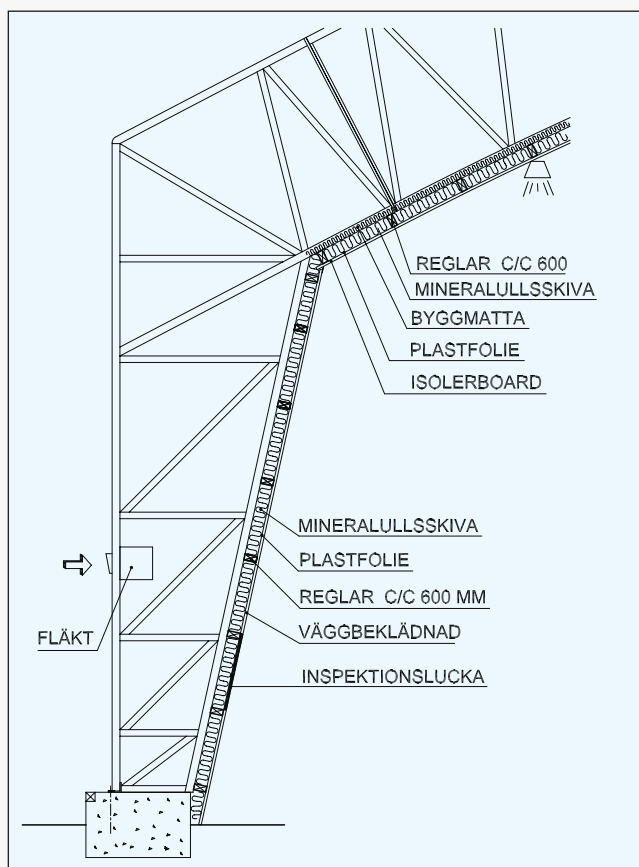

Principritning på isolering av PMH Thermohall.

Väggar och tak

PMH Lagerhall har typgodkänd duk av polyester-väv, som är plastbelagd och lackerad, vilket ger lång livslängd. Duken på väggarna finns i ett flertal standardfärger och lämpar sig väl för tryck av reklam och logotype.

PMH Combihall har väggar av lackerad, trapets-korrugerad stålplåt i valfri standardfärg monterad på lättbalk av stål till önskad höjd över mark. Hänggrännor och stuprör kan lätt monteras om vägglåten dras upp till takfoten.

PMH-Hallen finns i följande utförande

- PMH Lagerhall
- PMH Combihall
- PMH Torrluftlager
- PMH Thermohall
- PMH Hyrhall
- PMH Sporthall

Begär separat broschyr!

KÖP - HYR - HYRKÖP - LEASING

PMH International AB
Box 1514, 271 00 Ystad
Telefon 0411-138 00
Telefax 0411-174 13
E-post: info@pmh.se
Hemsida: www.pmh.se



PMH International AB
Box 145, 182 05 Stockholm
Telefon 08-753 33 25
Telefax 08-753 08 02
E-post: info@pmh.se
Hemsida: www.pmh.se