

# PMH *Torrluftlager*

Den rationella lösningen



# PMH Torrluftlager

## Den idealiska miljön för lagring av fuktkänsligt gods

**PMH Torrluftlager** är en rationell och ekonomiskt fördelaktig lösning på fuktkänsliga lagerbehov. Hallens täta konstruktion medför att den inre miljön kontrolleras effektivt genom avfuktning utan behov av värmeisolering. Hallen finns i olika utföranden, storlekar och färger.

**PMH Torrluftlager** har många fördelar jämfört med konventionella byggnader bl a stora, ljusa pelarfria golvytor, underhållsfritt material, kontrollerad inre miljö, låg investeringskostnad och kort byggtid. Hallen kan i efterhand byggas till, flyttas eller säljas.

### PMH Torrluftlager ger

- En idealisk och energisnål lagring av material
- Låga driftskostnader (ingen uppvärmning)
- Säkrad leverans kvalitet
- Rätta förutsättningar för produktion

### PMH Torrluftlager förebygger att

- Järn, plåt och aluminium korruderar
- Pappemballage mjuknar och sjunker ihop
- Elektronik och elkomponenter oxiderar
- Textilier, trä, läder och spannmål möglar
- Bulkvaror t ex cement och konstgödsel klibbar samman
- Pappers- och trävaror tar åt sig fukt

### Konstruktion

Dimensionerad för snö- och vindlast enligt gällande byggnormer.

### Storlekar


Från 10 till 50 meter fribärande bredd och valfri längd. Höjd enligt önskemål.

### Stålstomme

Fackverk av kallformade stålprofiler som är ytbehandlade med varmförzinkning enligt SS 1461, min 70 my (miljöklass M3).

### Förankring

Hallen kan förankras direkt på marken med dubbla förankringsjärn, jordankare eller betongelement.

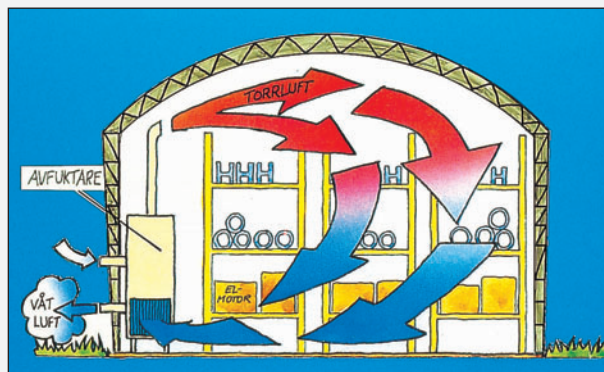

PMH Torrluftlager ger idealiska förutsättningar för lagring av korrosions- och fuktkänsligt gods genom avfuktning.



PMH Torrluftlager är som standard utrustad med avfuktare.

### Portar

Hallen utrustas som standard med manuella vikportar i storlekar efter behov. Övriga porttyper levereras enligt önskemål.

### Väggar och tak

Typgodkänd duk av polyesterväv som är plastbelagd och lackerad, vilket ger lång livslängd. Duken på väggarna finns i ett flertal standardfärger och lämpar sig väl för tryck av reklam och logotype. Taket är som standard vitt och släpper igenom ett behagligt dagsljus över hela golvytan.

Väggarna kan även erhållas med lackerad trapetskorrugerad stålplåt i standardfärg till valfri höjd över mark (se PMH Combihall).

PMH-Hallen finns även i följande utförande

- PMH Lagerhall
- PMH Combihall
- PMH Thermohall
- PMH Protecthall
- PMH Hyrhall
- PMH Sporthall

Begär separat broschyr!

**KÖP - HYR - HYRKÖP - LEASING**

PMH International AB  
Box 1514, 271 00 Ystad  
Telefon 0411-138 00  
Telefax 0411-174 13  
E-post: [info@pmh.se](mailto:info@pmh.se)  
Hemsida: [www.pmh.se](http://www.pmh.se)



PMH International AB  
Box 145, 182 05 Stockholm  
Telefon 08-753 33 25  
Telefax 08-753 08 02  
E-post: [info@pmh.se](mailto:info@pmh.se)  
Hemsida: [www.pmh.se](http://www.pmh.se)